

Piqueuses industrielles

Qualité et compétitivité.

Economy 25/40 | Exact | Exact Plus | Orion 4





3 générations basées sur le succès

L'histoire de 3 générations ne peut évidemment pas s'acheter. Elle se ressent, elle se perçoit et influence, indirectement, jour après jour, l'esprit de notre entreprise. La firme Hohner possède une expérience de plus de 75 ans dans la construction de machines et une excellente réputation de plus 50 ans dans le secteur du façonnage. Cette expérience et tradition, sagement combinées avec l'expansion technologique orientée à la construction d'encarteuses piqueuses totalement automatisées forment les piliers de notre orientation vers le futur. Nous vous garantissons une durable et fructueuse coopération.

Leader technologique

Fiabilité et robustesse, temps de préparation et de calage très court, extrême simplicité de fonctionnement de tous nos produits, sont les dénominateurs communs de la technologie Hohner dans le secteur du façonnage et particulièrement dans le segment du piquage (agrafage).

Innovation

La source d'inspiration de nos tâches journalières naît entièrement dans vos propres besoins techniques. Les propres suggestions de nos clients, mêlées à notre « savoir-faire » et la motivation de nos employés, forment la pierre angulaire de notre développement technique continu. Au travers de nos produits, nous vous assurons cette « longueur d'avance » sur le point technique.

Qualité

Depuis le premier jour de notre fondation, nous poursuivons la haute précision et le développement soigné de tous nos produits. Nous garantissons ainsi une qualité constante et durable qui se traduit ensuite par une meilleure compétitivité de nos clients.

Internationalité et canaux de distribution

Etre proche de nos clients et la connaissance parfaite de notre marché sont, pour nous, des éléments d'une importance capitale. Nous vous offrons une disponibilité au niveau mondial de notre technologie Allemande dans le secteur du piquage ou agrafage industriel ainsi qu'une équipe de conseillers techniques, hautement qualifiés. Confiez vos besoins ou nécessités au travers de nos filières en Espagne, Royaume Unis, Etats-Unis et Chine. Notre principal objectif est celui de satisfaire vos demandes et vos attentes.

Assistance technique

Slogans tels que informations personnalisées, flexibilité, réponse immédiate, longue disponibilité des pièces de rechange, communication optimisée, amabilité et orientation internationale sont pour nous, bien plus, que de simples « clichés » publicitaires. Ce sont les valeurs fondamentales de notre relation commerciale. Nous les pratiquons tous les jours.

Economy 25/40

L'incombustible




Piqueuse a tête unique:

- La solution parfaite pour le piquage de blocs et cahiers.
Piquage à plat ou à boucle
- Construction très robuste
- Table réglable pour piquages des cahiers et pour les blocs.
- Vitesse de piquage : 206 agrafes/min.
- Dimensions de la table : 700 x 240 mm
- Découpe du fil conique, brevet Hohner, pour une meilleure pénétration du fil dans le matériel.
- Idéal aussi pour les travaux d'impression numérique
- Kit de rechange pour le piquage à boucle (optionnel)

Exact

Peu encombrante et maximum flexibilité

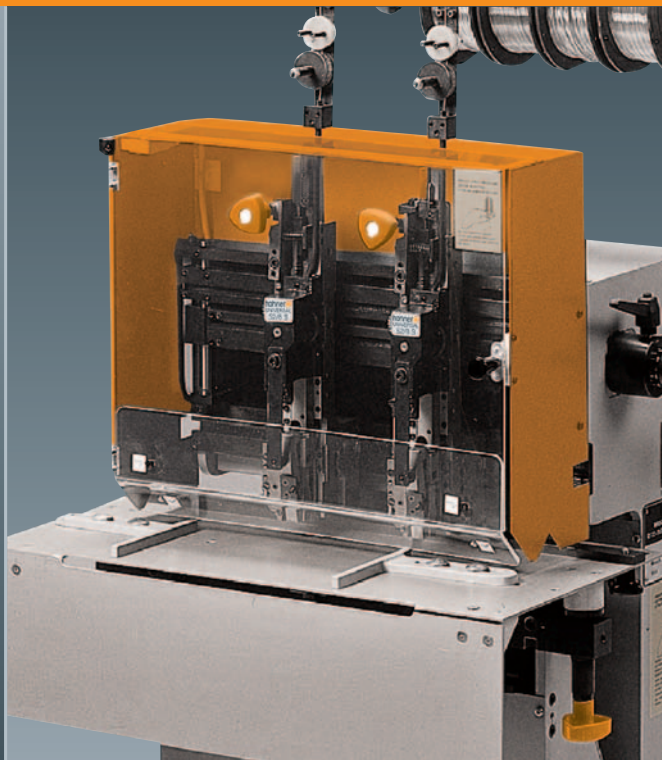


Piqueuse multi-têtes pour applications mixtes:

- Accepte la tête de piquage Universal 52/8 S (jusqu'à 4 têtes)
- Pour piquage à plat, à boucle ou mixte
- Idéal pour une utilisation indépendante et modulaire ou pour réaliser tests ou avances sur production
- Epaisseur de piquage jusqu'à 8 mm (à plat)
- Table d'appui réversible pour blocs et cahiers
- Le rajout de têtes et de kit de rechange pour s'adapter aux différents types d'agrafes peut s'effectuer ultérieurement
- Réglage de la longueur et du centrage du fil simultané par simple levier (toutes les têtes en même temps)
- Taquets latéraux et postérieur réglables
- Facile d'utilisation et grande flexibilité pour les changements de formats
- Idéal pour les petits tirages, piquages d'échantillons ou additionnels
- Vitesse maximum de piquage (par tête): 206 agrafes/min
- Dimensions de la table: 550 x 280 mm

Exact Plus

Encarteuse piqueuse semi-automatique

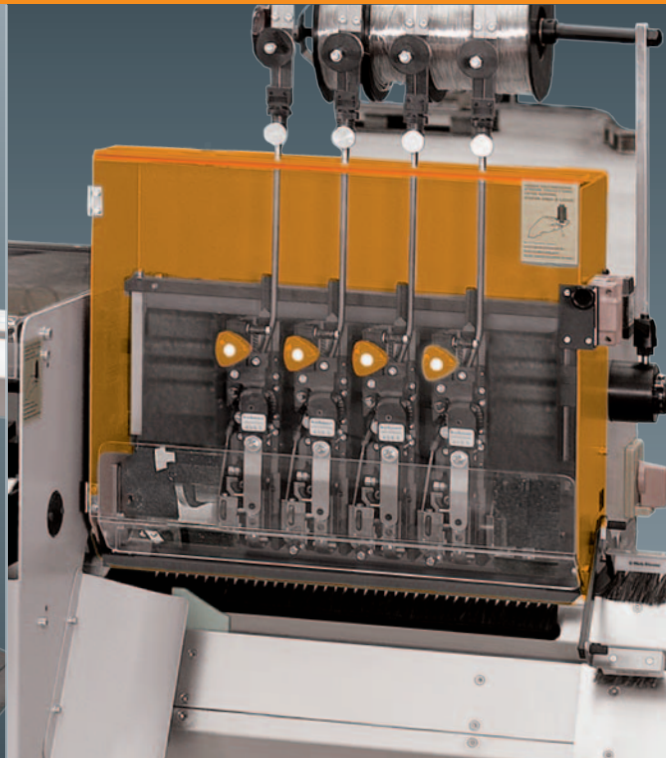


Encarteuse piqueuse avec marge manuelle:

- Pour le piquage à plat, à boucle ou mixte
- Piquage intercalé
- Contrairement à d'autres encarteuses, elle permet de réaliser des formats peu conventionnels
- Possibilité d'agrandir jusqu'à 6 postes de marge manuelles
- Excellente productivité. Jusqu'à 67 cycles/min.
- Transport des cahiers de grande souplesse grâce à son double téton
- Jusqu'à 4 têtes Hohner Universal 43/6 S
- Grande flexibilité pour les petits tirages, échantillons ou grands formats
- Format cahier (dos x largeur) : de 100 x 80 mm à 420 x 360 mm


Orion 4

Force et maximum flexibilité

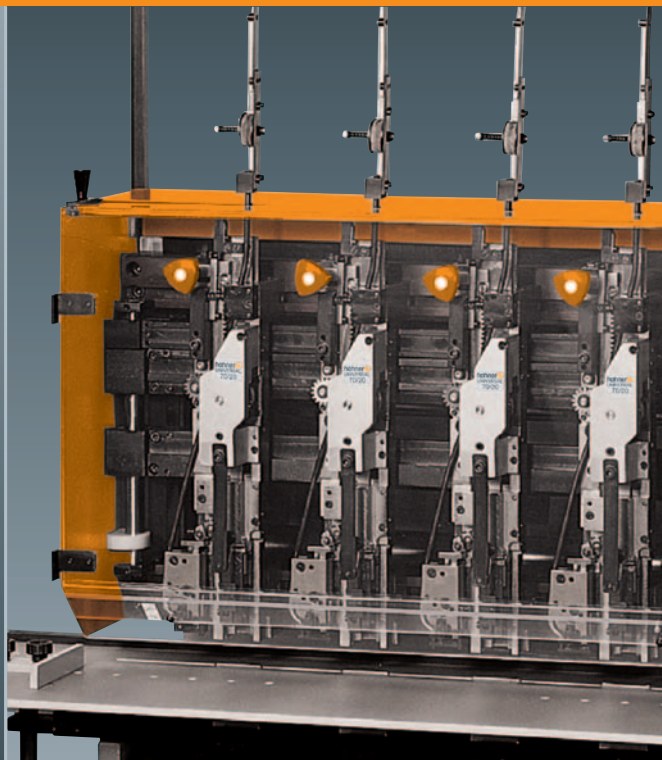

Piqueuse multi-têtes pour toutes les applications:

- Piqueuse multi-têtes, robuste et spécialement conçue pour les travaux épais
- Elle monte jusqu'à 4 têtes Hohner Universal 70/20 pour épaisseur de 0 à 20 mm.
- Incorpore la découpe conique (brevet) du fil pour une meilleure pénétration
- Idéale pour une utilisation indépendante ou comme partie intégrante d'une chaîne de façonnage
- Table réversible (bloc et cahiers)
- Profondeur table 230 mm, idéale pour la production de calendriers
- Les têtes additionnelles peuvent être commandées ultérieurement
- Réglage de la longueur et du centrage du fil simultanément à travers un seul levier pour toutes les têtes
- Taquets latéraux et postérieur réglables
- Fonctionnement simple et grande flexibilité pour les changements de formats
- Kit de rechange optionnel pour le piquage à boucle
- Vitesse de piquage (par tête): 192 agrafes/min.
- Dimensions de la table: 1000 x 330 mm

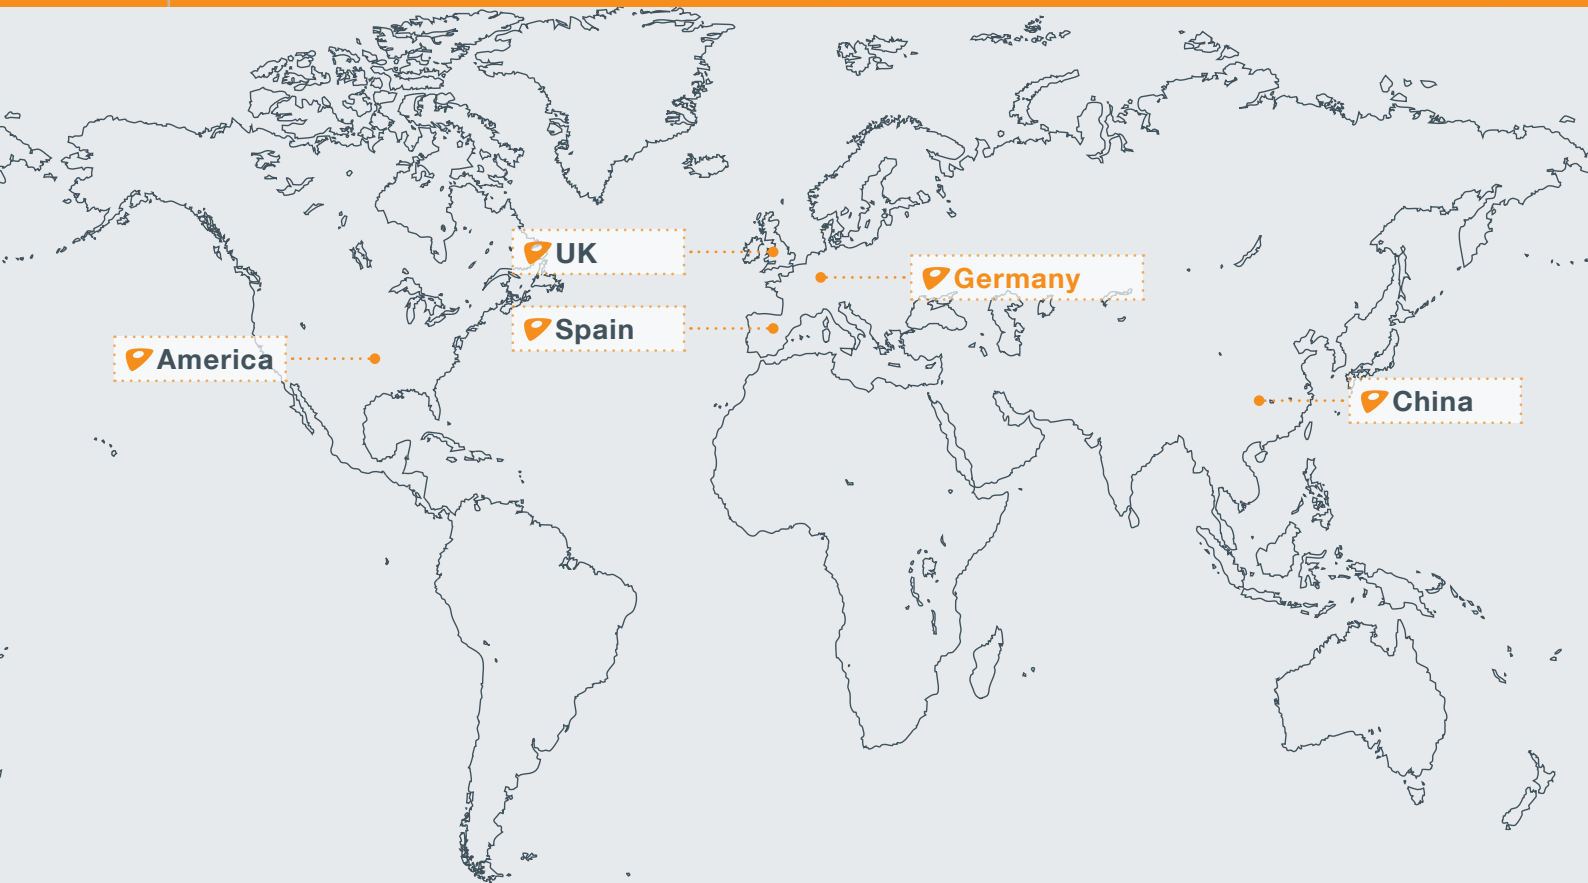

Headquarters Germany

Hohner Maschinenbau GmbH
Gänsäcker 19
78532 Tuttlingen, Germany
Phone +49 74 62/94 68 - 0
Fax +49 74 62/94 68 - 20
info.de@hohner-postpress.com
www.hohner-postpress.com

USA

Hohner Stitching Products Inc.
100 SE 30th Street
Lee's Summit, MO 64082, USA
Phone (+1) 816 537 8545
Fax (+1) 816 537 8563
info.usa@hohner-postpress.com

Spain

Hohner Maquinaria de Artes Gráficas S.L.
Via Augusta 59, Despacho 116
08006 Barcelona, España
Phone +34 93 368 20 39
Fax +34 93 368 23 69
info.es@hohner-postpress.com

UK

Hohner UK Ltd.
Wrest House, Wrest Park, Silsoe
Bedfordshire, MK45 4HS, UK
Phone (+44) 01525 862628
Fax (+44) 01525 862629
info.uk@hohner-postpress.com

China

Hohner Stitching Technology
(Nanjing) Co., Ltd.
Qixia Economic Development Zone
Runhua Road No. 18-1
210034 Nanjing, PR.China
Phone +86 25 83123086
Fax +86 25 83123096
info.cn@hohner-postpress.com

Hohner Maschinenbau GmbH
Gänsäcker 19
D-78532 Tuttlingen
Germany

Phone +49 74 62/94 68 - 0
Fax +49 74 62/94 68 - 20
info@hohner-postpress.com
www.hohner-postpress.com

hohner 
perfection in postpress

Technical Data - Wire Stitching Machines

	ECO 25/40	EXACT	EXACT PLUS	ORION IV
Capability and formats				
Mechanic cycles per hour	206	206	67*	192
<i>*infinitely variable</i>				
Stitching table size [mm]	700x240	550x280		1000x330
Working height [mm]	880	845	890	935
Pad stitching	95	173	impossible	230
Saddle stitching	290	350	350	
Maximum brochure size [mm]		320	420x360	
Minimum brochure size [mm]			100x80	
„Staple offset with „staggered stitch“ production [mm] (centre to centre)“			18	
Minimum staple distance [mm]		52 - 65	43 - 52	70 - 100
Maximum staple distance [mm]		330	330	550
„Throat depth from clincher box to machine body“ [mm]	95	170		230
Narrow Stitching heads				
Maximum distance between staples		330	330	
Stitching head (standard)		52/8-S	43/6-S	70/20
Stitching head (optional)		43/6-S	52/8-S	
Maximum number of stitching heads	1	4	4	4
Crown width [mm]	14	14	12	14
Stitching wire				
Round wire (standard)	Nr.21-30*	Nr.24-28*	Nr. 24-26*	Nr.20-28*
	(Ø 0,80-0,35 mm)	(Ø 0,6-0,40 mm)	(Ø 0,6-0,50 mm)	(Ø 0,90-0,40mm)
		Nr. 26-30*	Nr. 24-26*	Nr. 24-28*
		(Ø 0,5-0,35 mm)	(Ø 0,6-0,40 mm)	(Ø 0,6-0,40 mm)
<i>Wire for loop stitching on request</i>				
<i>*wire sizes according to european norm</i>				
<i>Other wire types on request</i>				
Max. stitching thickness				
clinched staple [mm]	25	8	6	20
stabbed from both sides [mm]	40			
Loop stitching [mm] (Optional)		3	3	4
Exchange parts for loop stitching up to	3,0 mm	depending on stitching head	3	
<i>All indications are depending on paper type and quality.</i>				
Options				
Single cycle operated by foot switch	x	x		x
Extension for two additional work stations			x	
Type of stitching head		43/6-S	52/8-S	
Exchange parts for other types of wire	x	x	x	x
Exchange parts for loop stitching kit [mm]	Ø 6.0	Ø 6.0, 7.0, 8.0	Ø 6.0, 7.0, 8.0	Ø 6.0
Dimensions				
Machine height [mm]	1540	1600		2000
Floor space required [mm²]	840x570		*	705x500
<i>*depending on number of stations</i>				
Maximum number of work stations	1	1	6	1
Noise emission [dB(A)]	< 82	< 82	< 82	< 82
Power requirements				
Power [kW]	0,55	0,37	1,0	1,1
Tension [V]	230/400	230/400	230/400	230/400
Frequency [Hz]	50/3~*	50/3~*	50/3~*	50/3~*
<i>*Other tension types on request</i>				
Weight				
Net weight [kg]	200	146	315 (2 stations)	605
Gross weight [kg]	240	184	511 (2 stations)	656
Packaging dimensions [LxWxH]	1030x800x1540	1030x800x1540	2810x1580x1710	1100x960x1730
<i>Subject to technical changes</i>				